

СИСТЕМА ДВИГУНА

- Перкінс® 120AF-E44TTA

- Дизельне паливо

*Системний рівень 4 Агенції та з опцією надвипереджувального опалення (США/Канада)

- 4 циліндри •

- Серійний з турбонаддувом •

- Робочий об'єм 4,4 л (268,5 дюймів³) •

- Потужність при 2200 об/хв: 140,8 к.с. (105 кВт) • 110% герметичність

Паливна система

- Місткість паливного бака — галони (л): •

- Загальний об'єм: 200 (757,1) •

- Корисний об'єм: 176 (654,9)

- Витрата палива: 7,9 галонів на годину (29,9 л/год) • Максимальний час роботи: 26 год • Паливний фільтр:

- накручується • Місткість бака DEF

- галони (л): • Загальна кількість: 10 (38) •

- Корисна кількість: 8 (30) •

- Витрата палива DEF: 0,312

- галонів на годину (1,18 л/год)

Система охолодження

- Рідинне охолодження •

- Здатний працювати за температури навколишнього середовища від -40 до 100 °F (від -40 до 37,8 °C) без урахування факторів зниження потужності •

- Місткість охолоджувальної рідини: 10,3 кварта (9,75 л)

Система змащення

- Масляний фільтр: накручується

- Інтервал обслуговування 500 годин**

*Дані базуються на даних виробника двигуна та даних польових випробувань після 100-годинного періоду обкатки двигуна. Фактичні результати можуть відрізнятися залежно від таких факторів, як вік та обслуговування обладнання, умови навколишнього середовища та щільність палива. Рекомендації щодо палива та технічного обслуговування дивіться в посібнику користувача.

Щоб досягти максимального інтервалу обслуговування, замінійте масляний фільтр після 50-годинного періоду обкатки. Номер моделі масляного фільтра див. в інструкції з експлуатації.

ОБІГРІВАЧ

- Тип: Безполумений, автономний • Вироблене

- тепло: до 865 000 BTU/год (253,5 кВт/год) • Діапазон температур: 48,9–82,2 °C (120–180

- °F) • Потік повітря: 99,1–141,6 м³ /хв (3500–5000 фут³ /хв) • Повітроводи: два

- діаметром 30,5 см (12 дюймів) • ККД: 85% • Теплоносій (HTF):

- Місткість бака: 53 л (14 галонів) • Місткість

- системи: 77,9 л (20,6 галонів) • Тип гідравлічної оливи:

- Mobile DTE10 ISO VG68



Зображення може не відображати фактичну конфігурацію.

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕТЛЯ

- Насос: поршневий насос Rexroth зі змінним об'ємом 100 куб. см • Два 10-мікронні фільтри гідравлічної оливи

БЕЗПЕКА

- Аварійний вимикач • Потужне відключення повітря
- Автономний
- Автоматичне вимкнення за високої температури гідравлічної оливи, високого тиску гідравлічної оливи, перевищення швидкості двигуна, низький рівень моторного масла, низький рівень палива та низький рівень гідравлічного масла

КОРПУС

- Матеріал: Алюміній з порошковим покриттям • Повністю замикається – включаючи дверцята блоку керування, дверцята доступу для обслуговування, заливну горловину паливного бака та заливну горловину DEF • Задні відділення для зберігання двох повітропроводів 12 дюймів × 50 футів • Багатомовні наклейки з інструкціями з експлуатації та безпеки • Тримач для документів з інструкцією з експлуатації – включає схеми підключення постійного струму

ПРИЧІП

- Кульовий зчипний пристрій 2-5/16 дюйма — регульована висота
- Домкрат • Електричні гальма
- Транспортні швартування
- Труби для вилкового навантажувача
- Ліхтарі, схвалені DOT: задні, гальмівні та покажчики повороту • Одна вісь 8000 фунтів (3638,7 кг) • Шини: 16 дюймів (40,6 см)

КЕРУВАННЯ

- Контролер і дисплей Wachendorf® • Кольоровий графічний РК-дисплей TFT зі світлодіодним підсвічуванням • Діапазон робочих температур: від -22 до 149 °F (від -30 до 65 °C)

БАТАРЕЇ


- • Два 12-вольтові батареї з микрим елементом живлення, ємністю 950 кДж (950 ккал)

ОПЦІЇ*

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|
| • Блоковий обігрівач | • Запасне колесо та кріплення | • Охолоджувальна рідина |
| • Вогнегасник • Фаркоп | вихідного отвору повітропроводу | 60/40 • Домкрати заднього стабілізатора |
| | • Підігрів паливного фільтра | |

*Можуть бути доступні додаткові опції. Зверніться до торгового представника або на завод, щоб дізнатися про поточні опції.

РОЗМІРИ

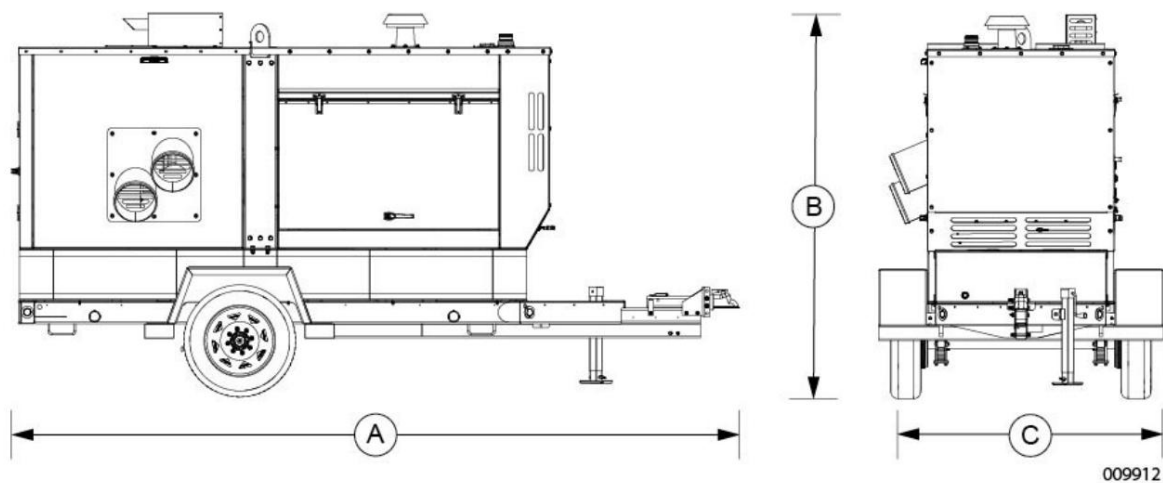

A	Б	C
192,25 дюйма (4,88 м)	76,5 дюйма (1,94 м)	94,25 дюйма (2,39 м)

ВАГА

- Сухий: 6 590 фунтів (2 992 кг)
- Робоча вага: 7735 фунтів (3512 кг)

ГАРАНТІЯ

1 рік, необмежена кількість годин

КОДЕКСІВ ТА СТАНДАРТІВ

Продукти Generac Mobile розроблені відповідно до таких стандартів:



ФІНАЛ 4-ГО РІВНЯ
ВИКИДИ



NATM



Transports
Canada

Transport
Canada

ТРАНСПОРТ КАНАДИ

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Посібник користувача www.generacmobileproducts.com/service-support/manuals.